

Utlåtande Arborist gällande fastighet Velamsund 14:97

En Björk inom n1 området har markerats på situationsplan med en stamdiameter större än 30cm. Trädet anses vara på tillräckligt avstånd från markjusteringar vid parkering. Den stödmur som håller parkeringen är endast 50 cm hög och anses inte påverka trädets rotsystem.

För att bevara och skydda trädet vidas åtgärder under byggtid.


Åtgärder för att Bibehållande av befintligt träd.

Ifall grävande behöver göras i närhet av träd görs handgrävning vid trädkronans droppzon. Detta för att se rotutbredning.

Ifall beskärning behöver utföras får beskärning av rötter inte vara större än 5 cm i diameter.

Rotdraperi vid schaktning under byggtid. Innebär att ny jordmassa täcker rötter med ovanliggande duk som behåller fukten och hindrar rötterna från torka ut. Trädet kontrolleras av arborist under byggtid för att säkerställa att trädet sköts.

Trädet vattnats av byggare under byggtid.

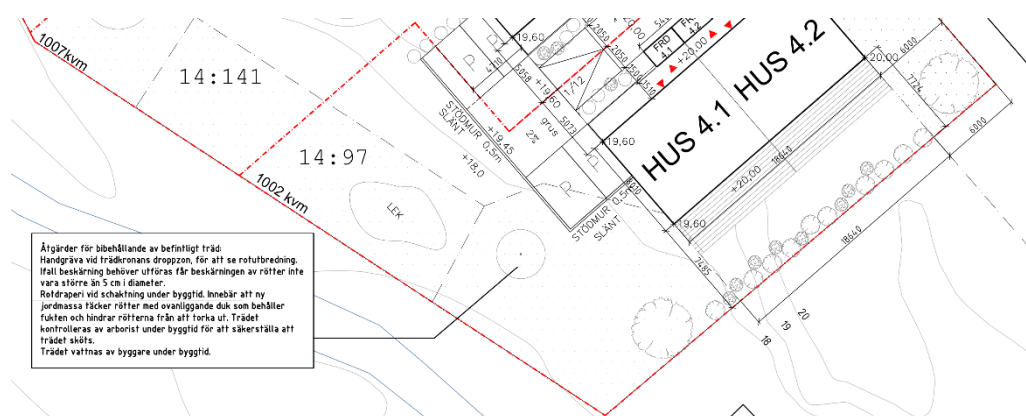

Emilia Almqvist Jansson
 Arkitekt SAR/MSA
 Utbildad Arborist

BARK Arkitektur & Trädvård AB
 Orgnr; 559348-9726