


SEDUMTAK TYP VEG TECH SYSTEM  
FÖR LUTANDE TAK XMS 2-27°

Vikt vattenmättad: 50 kg/m<sup>2</sup>  
Vattenhållande förmåga: mindre än 20 l/m<sup>2</sup>  
Bygghöjd: 40 mm

30 mm Xeroflor Moss-Sedum  
10 mm VT-filt

VY ELNÄTSTATION B1 MED SEDUMTAK  
KORTSIDA, BAKSIDA  
SKALA 1:20 (A1)

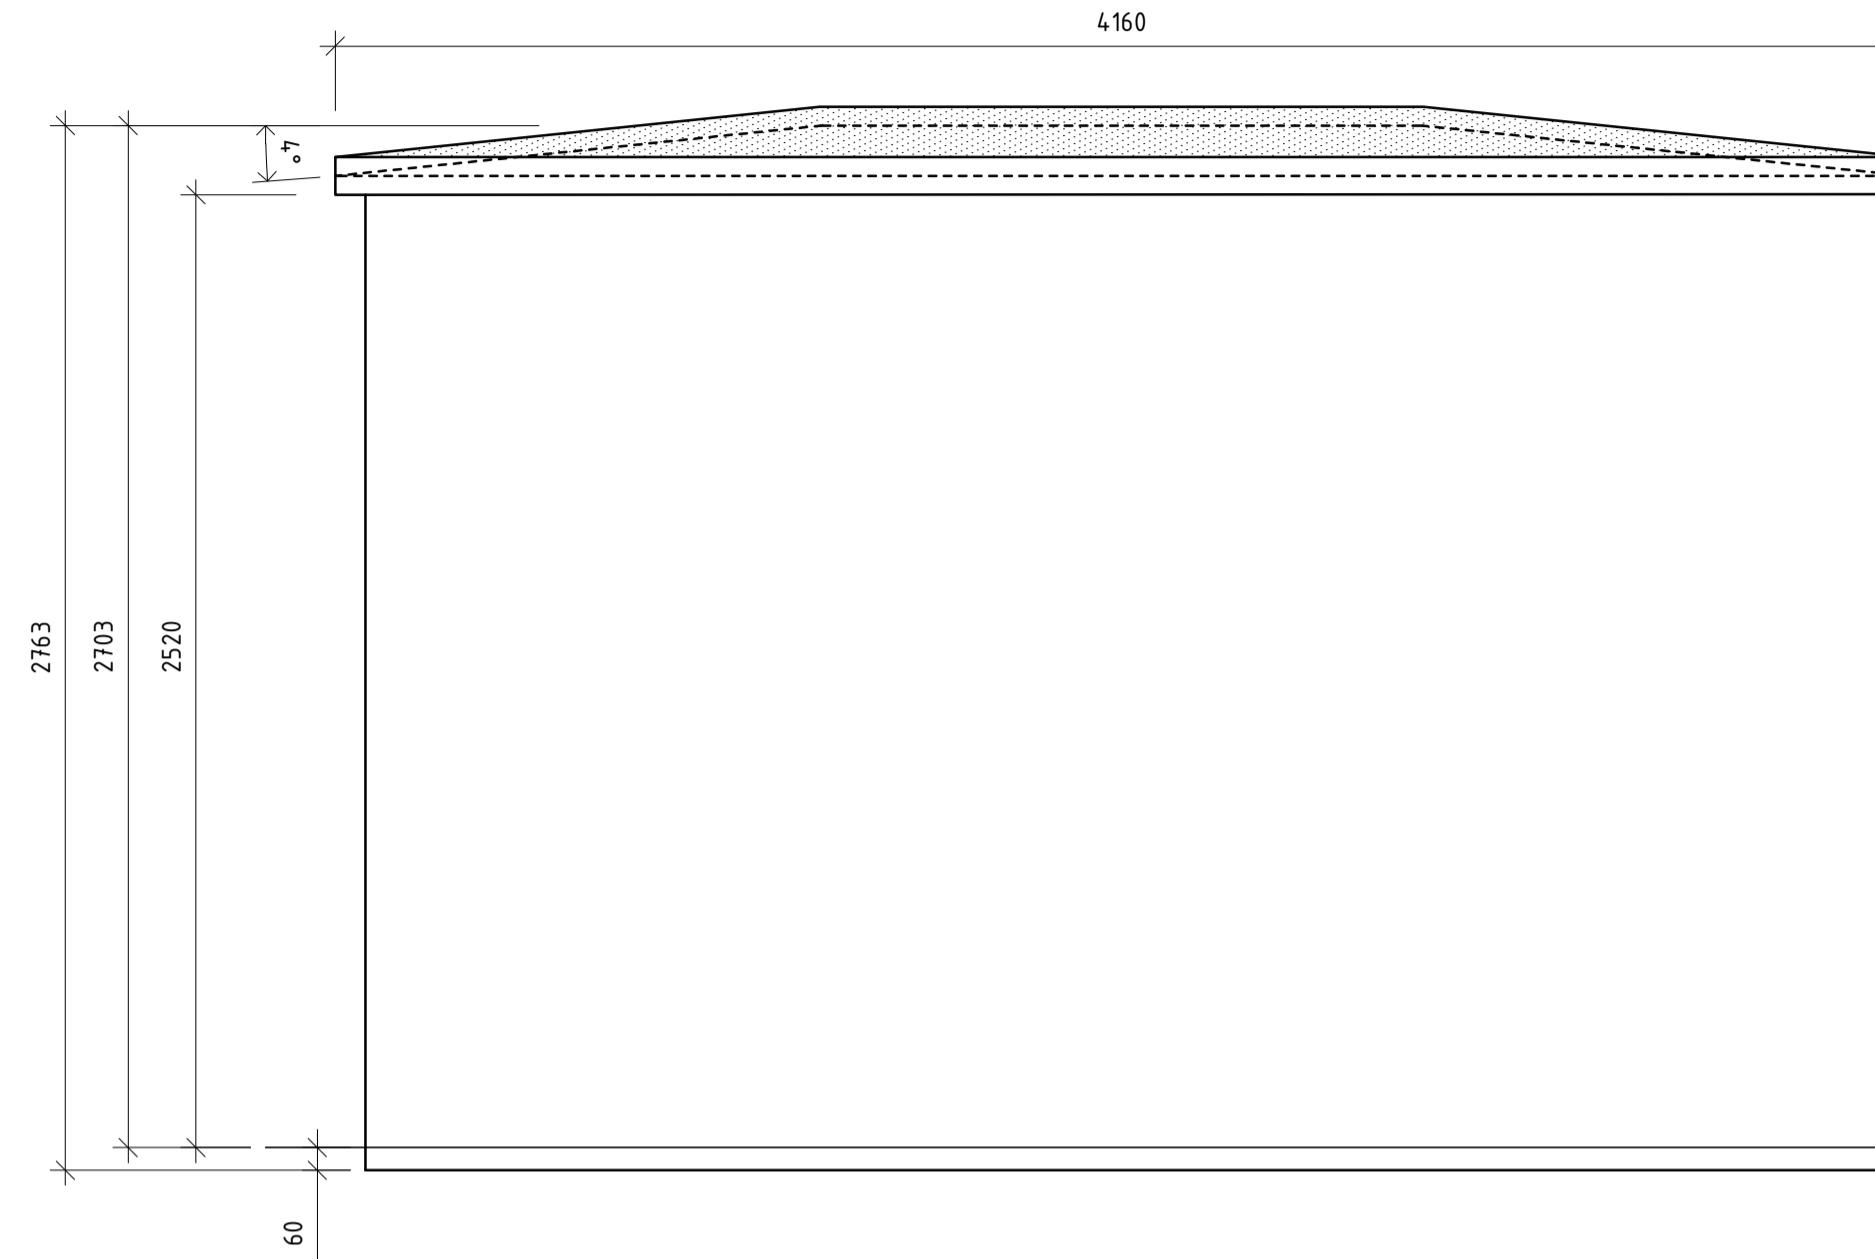

VY ELNÄTSTATION B1 MED SEDUMTAK  
LÅNGSIDA  
SKALA 1:20 (A1)

## FÖRESKRIFTER

FASADMATERIAL:  
Infärgad puts i standardkulör  
NCS S 9000-N

TAK:  
Omålat platt kuverttak med 4 gr. lutning  
byggs på med sedumtak typ veg tech  
system för lutande tak xms 2-27°

Vikt vattenmättad: 50 kg/m<sup>2</sup>  
Vattenhållande förmåga: mindre än 20 l/m<sup>2</sup>  
Bygghöjd: 40 mm


30 mm Xeroflor Moss-Sedum  
10 mm VT-filt

## HÄNVISNINGAR


MARKPLANERINGSPLAN L-16.1-1  
DETALJRITNING L-18.6-1

KL INDUSTRI AB  
Byggnadsritning B1 (Standardtak) Betong,  
RITNING 0R102686  
Produktblad, B

Vegtech.se

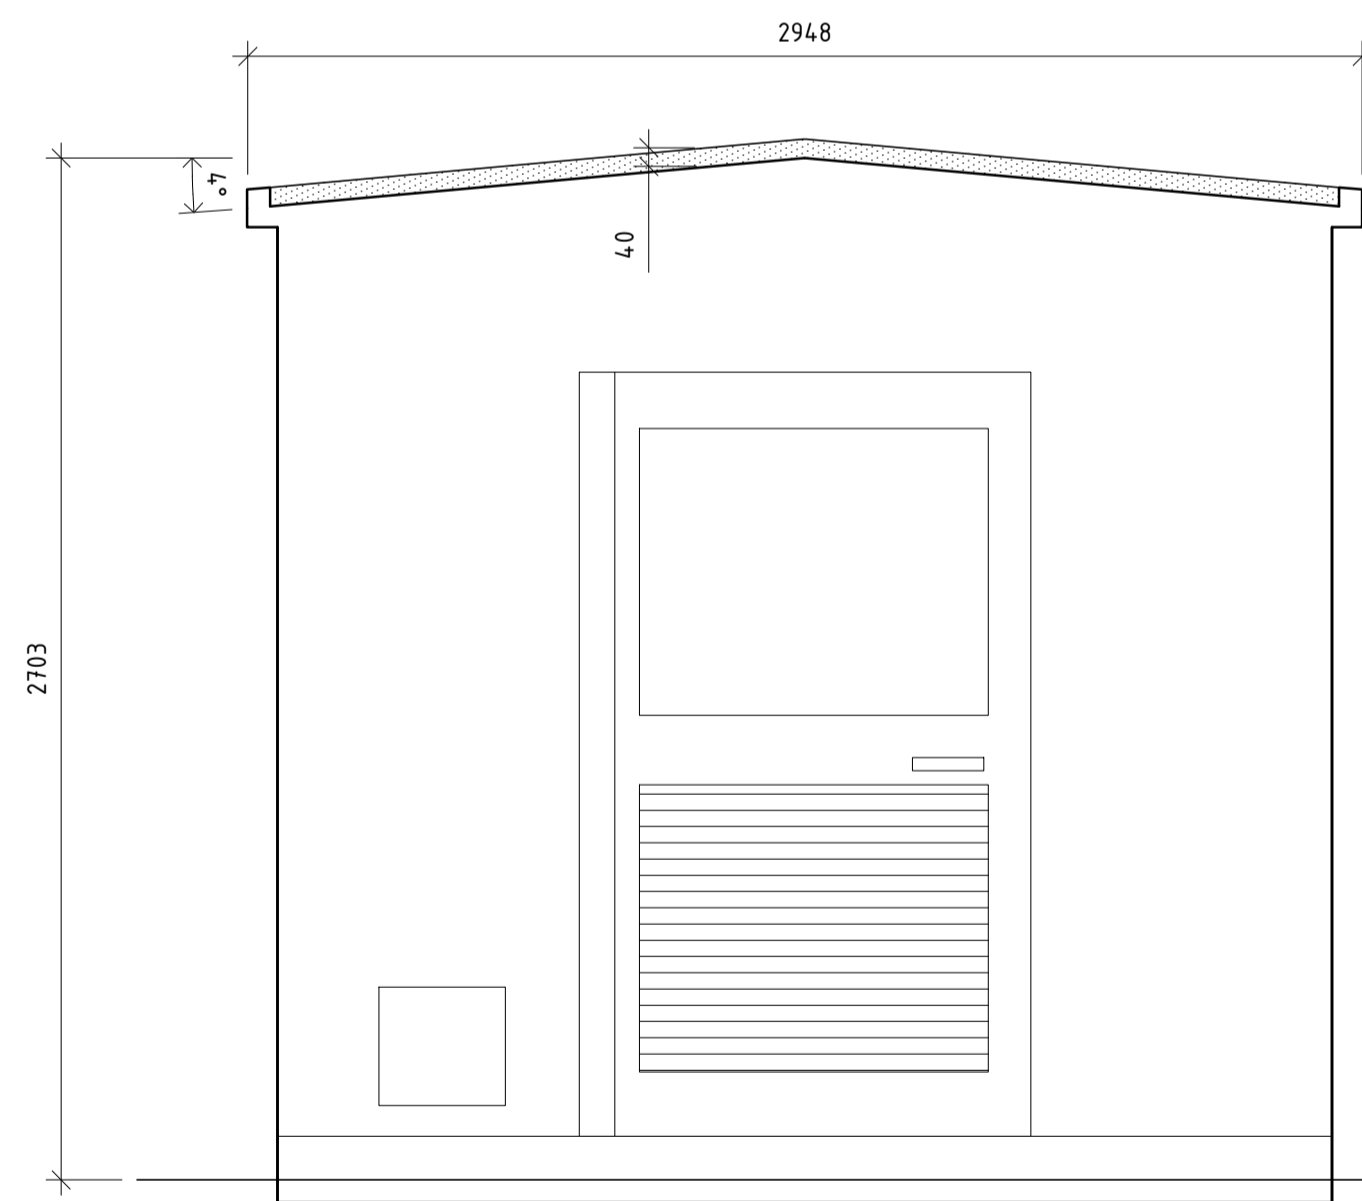


VY ELNÄTSTATION B1 MED SEDUMTAK  
KORTSIDA MED DÖRR  
SKALA 1:20 (A1)

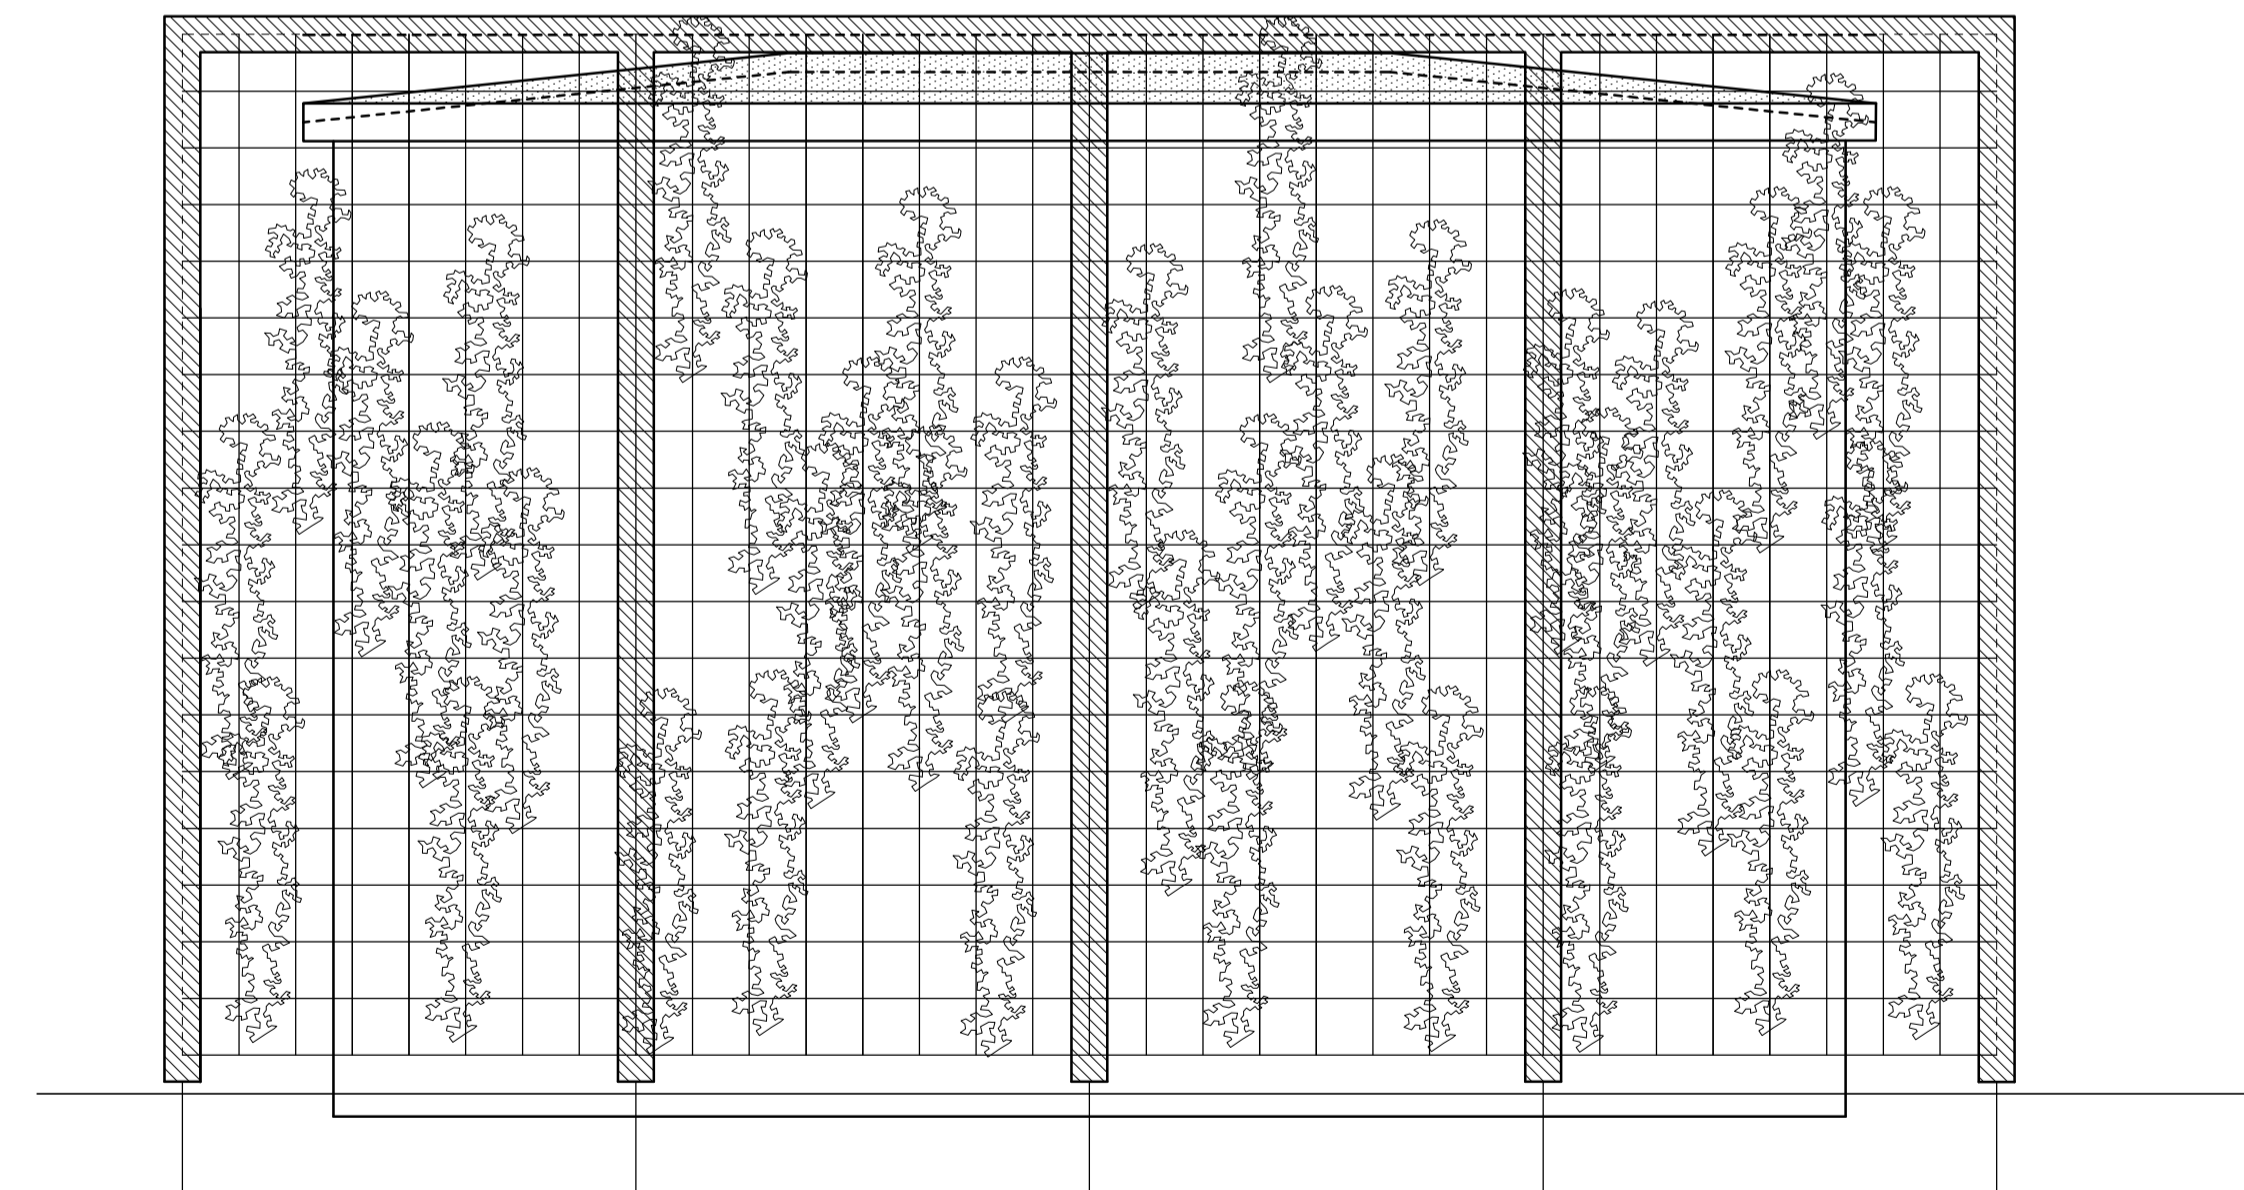

VY ELNÄTSTATION B1 MED SEDUMTAK OCH SPALJÉ  
LÅNGSIDA  
SKALA 1:20 (A1)

## GRANSKNINGSHANDLING 2019-02-08

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>BYGGLOVHANDLING</b>				
 sveafastigheter bostad <small>Part of Brunswick Real Estate</small>				
<b>ARKITEMA</b> <small>PEOPLE IN ARCHITECTURE</small>				
<b>NYA GATAN</b> NACKA				
A			Tel.	
K			Tel.	
V			Tel.	
E			Tel.	
L		ARKITEMA	Tel.08-545 856 00	
I			Tel.	

UPPDRAGS- 180060	RITAD/KORREKT. AV AMVE	HANDELSGÄRE P. AXELSSON
START- 2019-02-12	ANSVARIG PER AXELSSON	
NACKA NYA GATAN		
DETALJ: UPPSTÄLLNING ELNÄTSTATION B1		
SKALA A1 1:20 A3 1:40	NUMMER L-18.6-2	BET