

PROJEKTERAS I ETT  
SENARE SKEDE



TECKENFÖRKLARING

- ANVÄNDNINGSGRÄNS
- EGENSKAPSGRÄNS
- MARKHÖJD
- UPPHÖJD 'VALL', CA 20 CM
- LÅGPUNKTSLINJE
- DAGVATTENBRUNN
- STÖDMUR
- GRANITKANTSTÖD TYP RV 6. BYGGHÖJD 100 MM DÄR ANNAT EJ ANGES SÄTTES MED MOTSTÖD AV BETONG DOPPAS TILL H=0 VID AVSLUT
- RAMP MED HANDELDARE PÅ BÅDA SIDOR, MAXLUTNING 1:12
- P1 BETONGMARKSTEN TYP BENDER LABYRINT ANTIK HELSTEN, 210x140x50 MM. KULÖR: GRÅ LÄGGES I HALVSTENS FÖRBAND MOT ANSLUTANDE YTOR LÄGGS EN RAD STENAR LÅNGSIDA MOT LÅNGSIDA.
- P2 BETONGMARKSTEN TYP BENDER LABYRINT ANTIKSTEN, 210x140x50 MM. KULÖR: GRAFIT LÄGGES I HALVSTENS FÖRBAND MOT ANSLUTANDE YTOR LÄGGS EN RAD STENAR LÅNGSIDA MOT LÅNGSIDA.
- P3 BETONGMARKSTEN TYP BENDER LABYRINT ANTIK HELSTEN, 210x140x50 MM. KULÖR: TERRAMIX LÄGGES I HALVSTENS FÖRBAND MOT ANSLUTANDE YTOR LÄGGS EN RAD STENAR LÅNGSIDA MOT LÅNGSIDA.
- P4 BETONGMARKSTEN TYP BENDER LABYRINT ANTIK HELSTEN, 210x140x40 MM. KULÖR: GRÅ LÄGGES I HALVSTENS FÖRBAND MOT ANSLUTANDE YTOR LÄGGS EN RAD STENAR LÅNGSIDA MOT LÅNGSIDA.
- S1 STRID SAND, 400 MM
- S2 FORMBAR LEKSAND, 400 MM
- GR GRÄSYTA
- PLANTERINGSYTA
- KULLERSTENSYTA
- TRÄDGROP NYTT TRÄD
- NY POLLARBELYSNING
- NY FASADBELYSNING

ANMÄRKNINGAR





- MOT GRÖNGJORDA YTOR SÄTTES YTTRE MARKSTENSRADE I JORDFUKTAT BRUK ENLIGT PRINCIPRITNING DCG I AMA ANLÄGGNING.
- MELLAN HUSFASAD OCH PLANTERINGSYTA UTFÖRES STRÄNG MED MAKADAM 8-16, BREDD 30 CM.

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 991800  
HÖJDSYSTEM: RH2000




BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>SYSTEMHANDLING</b>				
NACKA STRAND, NACKA				
<b>BESQAB</b>				
LA	ÄF INFRASTRUCTURE AB 010-505 00 00			
UPPDRAG NR	769257	RITAD/KONSTR AV	AA	HANDLÄGGARE
DATUM	2019-09-25	ANSVARIG	F JOHANSSON	A. N. MELANDER
NACKA STRAND				
MARKPLÄNERINGSPLAN, DEL 1				
INNERGÅRD				
SKALA	A1 1:200	NUMMER	M-16-1-001	BET
	A3 1:400			

TECKENFÖRKLARING

-  UPPHÖJD VÄXTBÄDD AV BIOTOPTYP
-  SEDUMTAK
-  RÄCKE
-  TRÄTRALL

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 991800  
 HÖJDSYSTEM: RH2000

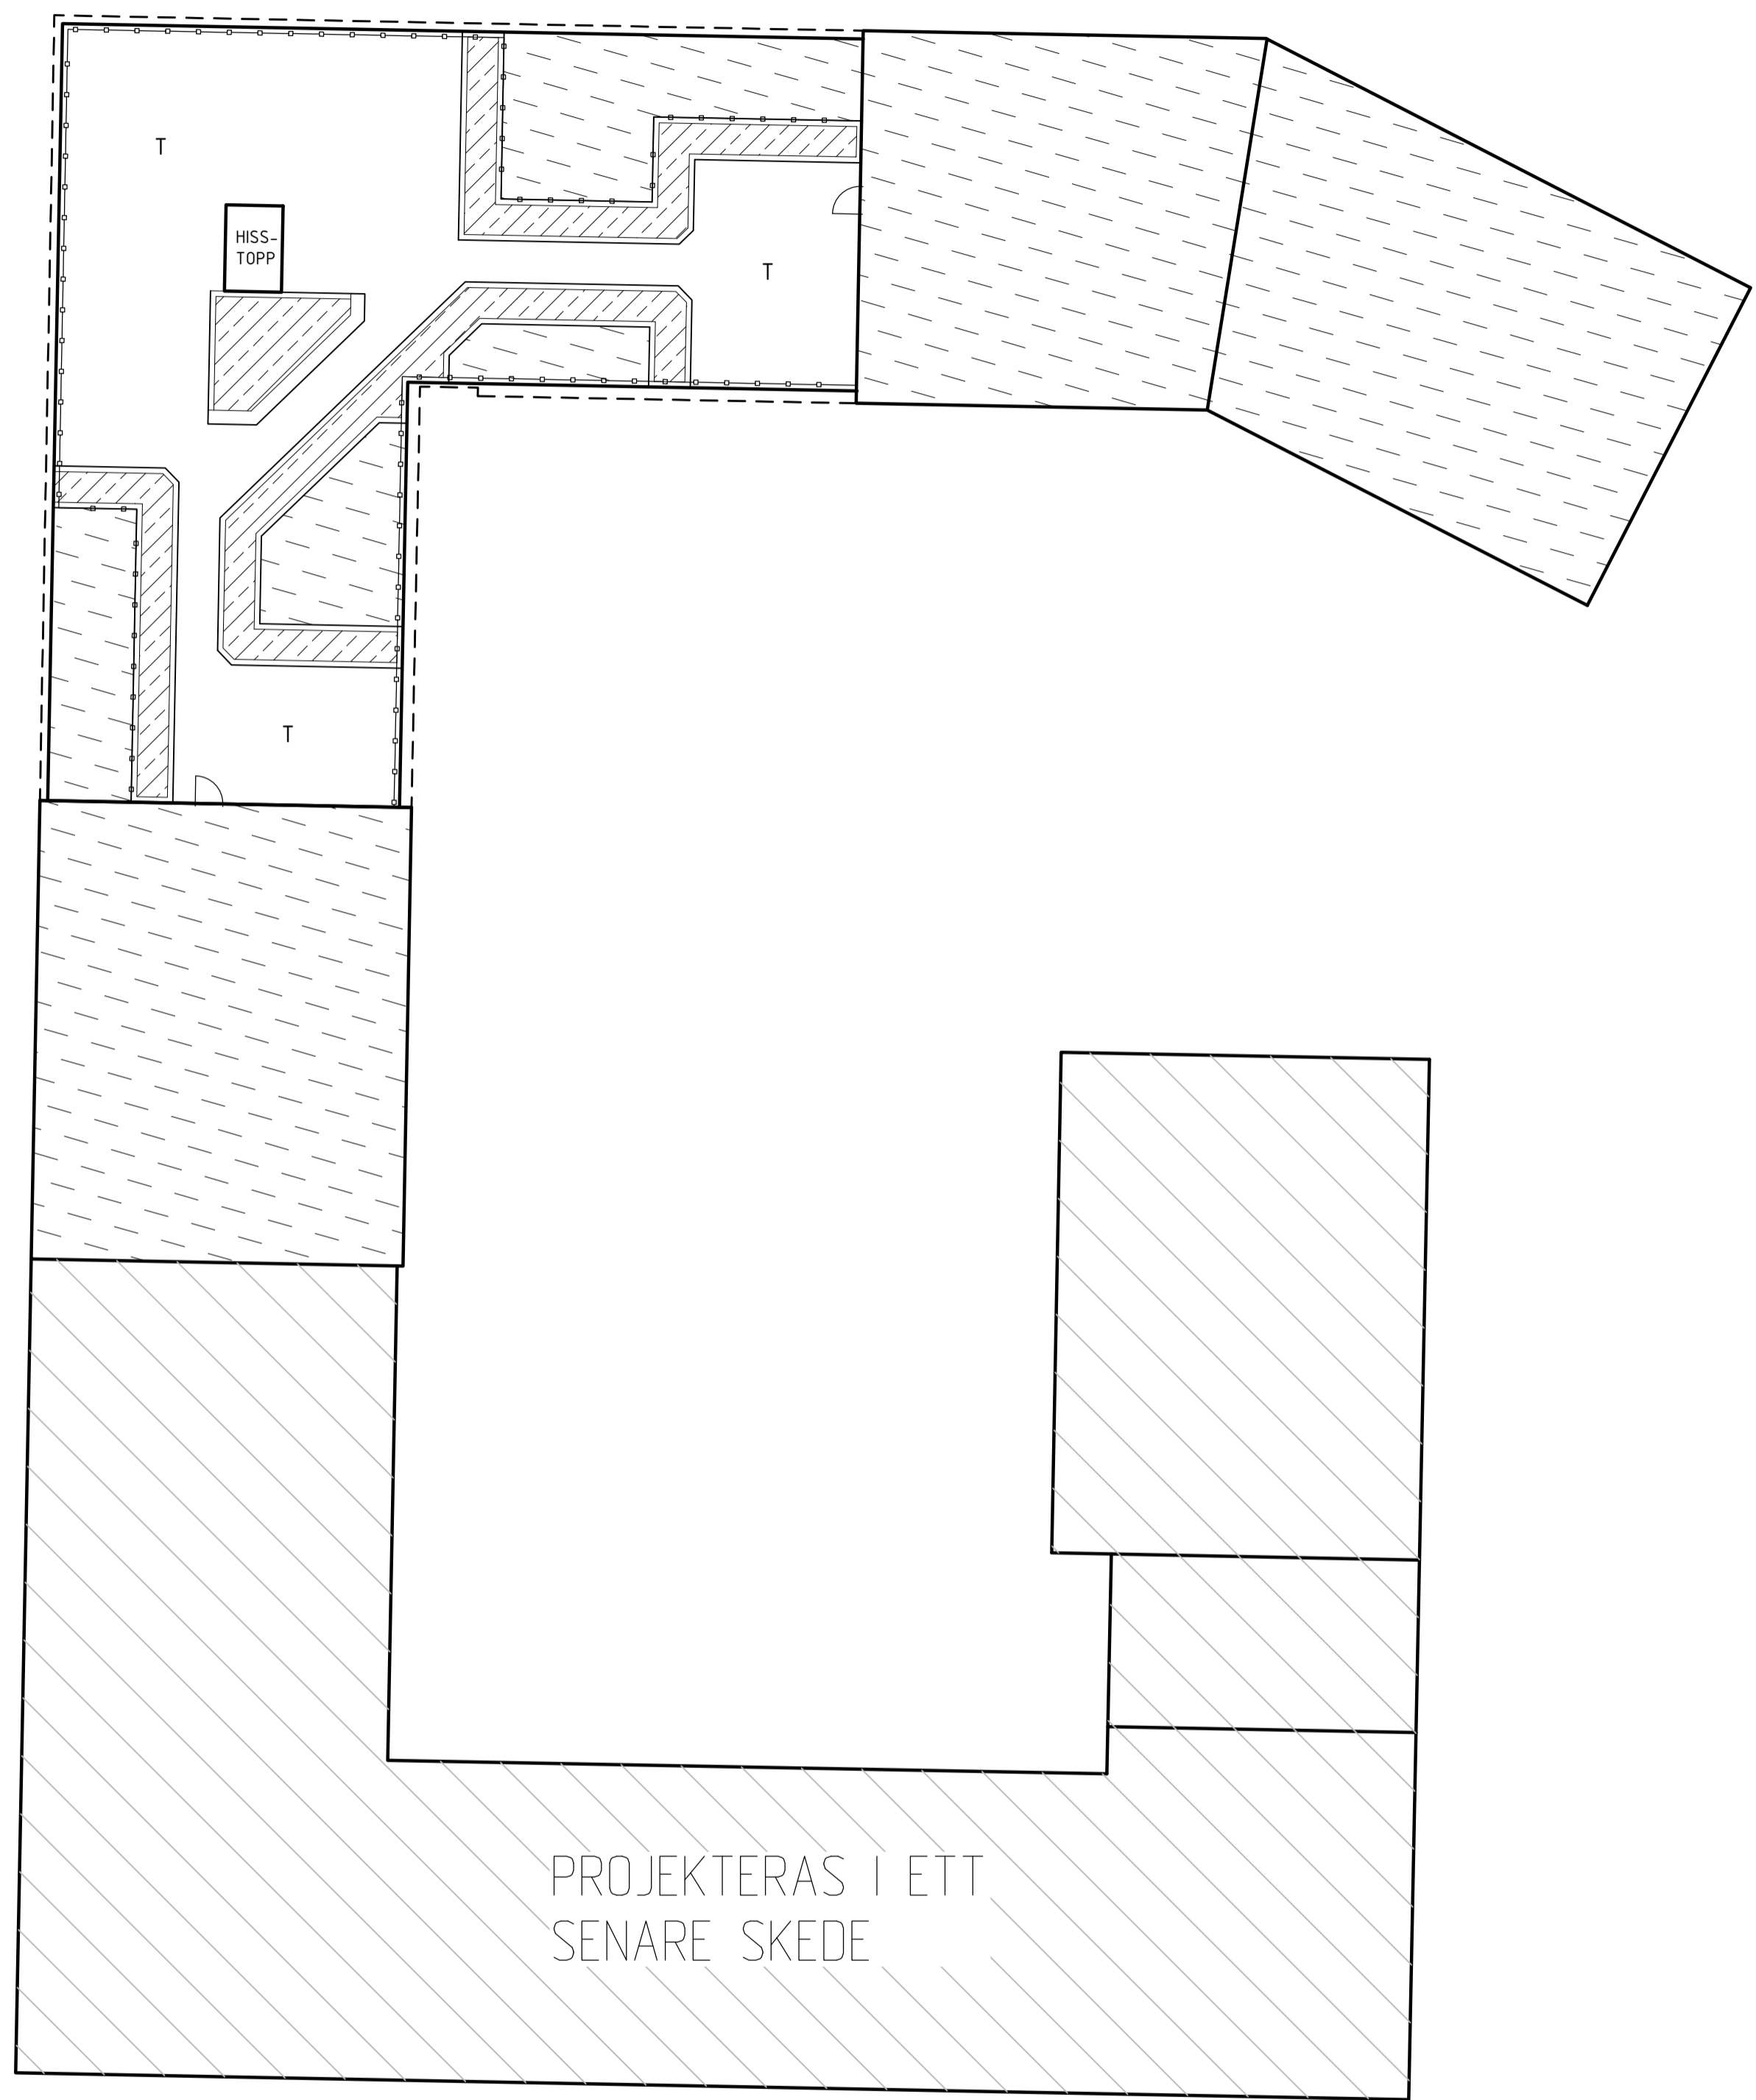

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>SYSTEMHANDLING</b>				
NACKA STRAND, NACKA				
<b>BESQAB</b>				
LA	ÅF INFRASTRUCTURE AB 010-505 00 00			
UPPDRAG NR	769257	RITAD/KONSTR AV	AA	HANDLAGGARE
DATUM	2019-09-25	ANSVARIG	F. JOHANSSON	A. N. MELANDER
NACKA STRAND				
MARKPLANERINGSPLAN, DEL 2				
TAKTERRASS				
SKALA	A1 1:200	NUMMER	M-16-1-002	BET
	A3 1:4.00			

