

Bilaga E: Separering av konstruktioner

§ 1 BAKGRUND, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANSVAR

1.1 BAKGRUND

För att kunna genomföra detaljplanerna inom Nacka strand behöver arbetena samordnas. Vissa arbeten på fastighetsmark kommer att behöva utföras för att de allmänna anläggningarna ska kunna utföras.

1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR


Inom Planområdet finns flertalet enskilda konstruktioner som är sammanbyggda med allmänna anläggningar som ska övertas av Kommunen från Fastighetsbolagen enligt Sidoavtalet. De konstruktioner som idag är kända beskrivs och regleras i § 2 i denna bilaga.

Generellt gäller att enskilda anläggningar inte får vara beroende av funktionen från de allmänna anläggningarna. För avsteg från denna princip krävs skriftligt godkännande från chefen för Exploateringsenheten i Nacka kommun. Kommunen ska samråda i planeringen av arbetena avseende tid och utrymme. Förutsättningar och samordning anges i Bilaga 7.

Redovisande handlingar för separering av konstruktioner framgår av Systemhandlingens ritningar. Dessa kan användas som principer för eventuellt tillkommande konstruktioner inom DP3 utöver de redan kända.

K-20-P00-0001 Situationsplan
K-20-S-08-0001 Sektioner

§ 2 Aktuella principer för kända separeringar inom DP3

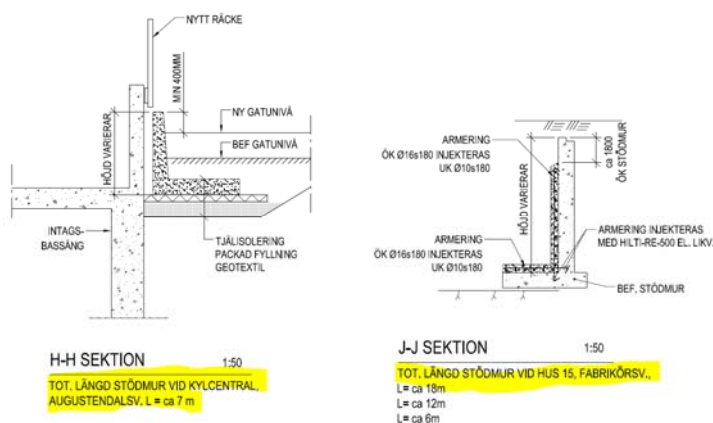

Figur 1: Aktuella principer för kända separeringar inom DP3.

Separation av konstruktioner skall bland annat ske vid kylcentralen vid Augustendalsvägen. Detta utförs i samband med övriga infrastrukturarbeten.

Förstärkning av befintlig stödmur skall ske vid Fabrikörsvägen hus 15.