


Bärighetsåtgärder i område A (Norra Kummelnäs)

Normalsektion

Som underlag till genomförandet redovisas nedanstående normalsektion för vägombyggnad inom område A (Norra Kummelnäs). Arbetena kommer att utföras i en entreprenad upphandlad av vägföreningen.

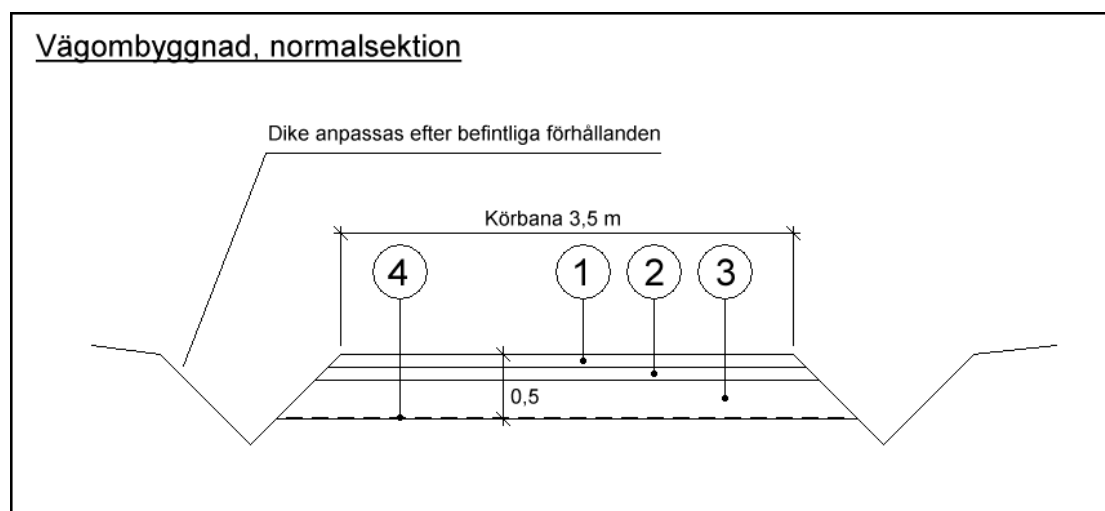

Material:

1. Slitlagergrus 100 mm (0-16 bergkross)
2. Bärlager 100 mm (0-32 eller 0-63 bergkross)
3. Förstärkningslager 300 mm (0-90 eller 0-150 bergkross)
4. Materialskiljande geotextil under förstärkningslager

Övriga föreskrifter:

- Urskiftning till 40 cm djup ur befintlig vägkropp
- Återfyllning med nytt material
- Kompaktering görs av nytt material
- Enbart leverans av slitlagergrus (0-16 bergkross) som ska spridas av kommunens VA-entreprenör, i samband med detta görs även dammbindning

Frågor besvaras av:

Victor Brott, ordförande, på 070-547 88 50, victor@fotojournalisten.se

mvh, Styrelsen