

## OMFATTNINGS- OCH UTFÖRANDEBESKRIVNING FÖR ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR

### 1 Allmänna förutsättningar

De allmänna anläggningarna i anslutning till detaljplan tillhörande fastighet Sicklaön 83:22 utförs enligt denna omfattnings- och utförandebeskrivning.

Finns det motstridiga uppgifter gäller dokumenten i följande prioritetsordning:

- Exploateringsavtal
- Omfattnings- och utförandebeskrivning
- Nacka kommuns tekniska handbok

Där anläggningarnas omfattning inte särskilt anges i texten skall detaljplanens illustration vara styrande.

För projektering och utförande av samtliga i omfattningsbeskrivningen ingående delar gäller anvisningar i Nacka kommuns tekniska handbok inkl. tillhörande bilagor.

Befintlig gatas trafikanordningar skall anpassas till nya förutsättningar genom att flyttas justeras och kompletteras. Skyltning och vägmarkering utförs i s.k. reflekterande material.

Skyltning skall utföras enligt skyltplan som inlämnas till kommunen för granskning.

Trafikanordningsplaner skall inlämnas till kommunen för granskning i god tid före igångsättning av varje delmoment.

## 2 Angöring för taxi

En angöringsplats avsedd för taxifordon skall anläggas med placering enligt bild 1 nedan.

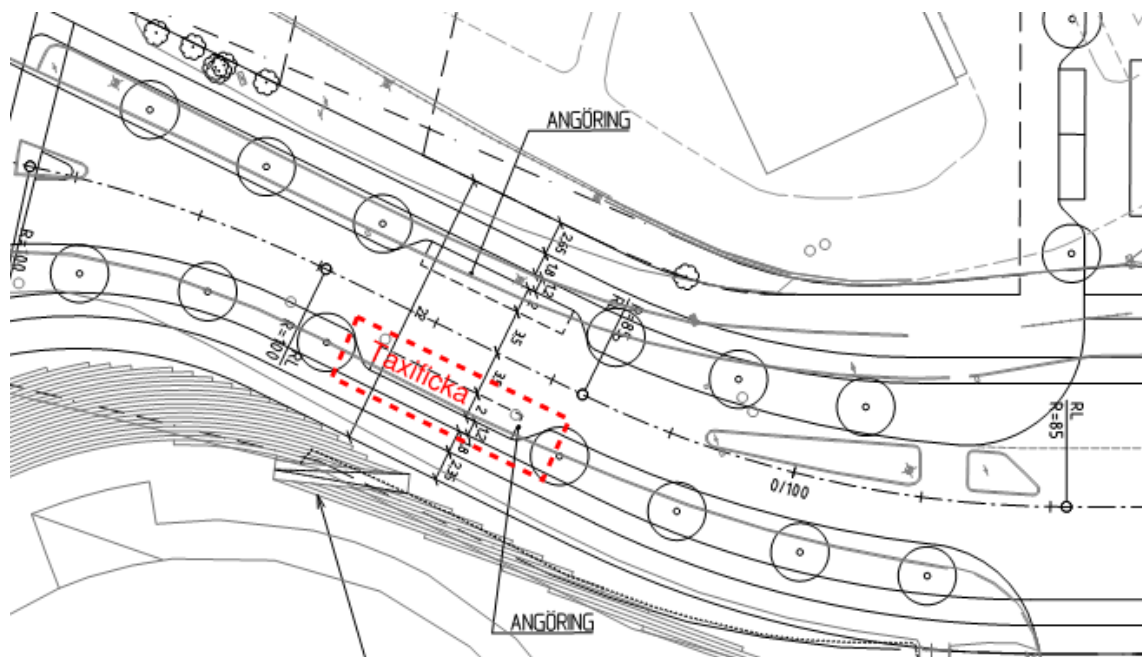


Bild 1: Placering av angöringsficka för taxifordon, östra sidan om Sickla Industriväg i anslutning mot fastighet Sicklaön 83:22.

Angöringsplatsen är avsedd att rymma två stycken personbilar (Pb). Fickan planeras 12 meter lång och 2,0 meter bred. I anslutning till angöringsplatsen finns en avstigningsyta med breddmått på 1,2 meter.

Angöringsfickan samt avstigningsytan skall beläggas med asfalt. Nivå mellan uppställningsyta för fordon och avstigningsyta tas upp utav ett granitkantstöd. Kantstödet visning skall vara 12 cm. Beläggning samt kantstöd skall utföras enligt anvisningar i Nacka kommuns tekniska handbok.

Dagvattenavrinningen för ytan skall säkerställas genom avledning till dagvattenbrunn.

Erforderlig flytt av ledningar och brunnar för angöringsplatsens genomförande ingår i arbetet.

Där vägöverbyggnad idag saknas inom planerad angöringsyta skall detta kompletteras enligt Nacka kommuns tekniska handbok. Överbyggnad för huvudgata skall användas.

Erforderlig skyltning och målning för angöringsytan ingår i arbetet.

### 3 Rivning av träd

Av utrymmesskäl för ny allmän plats behöver två stycken träd av sorten Lind rivas (se bild 2). Träden skall ersättas med nya träd vars placering anpassas mot gatans nya utformning.

Nya träd skall planteras enligt principer som finns beskrivna i Nacka kommuns tekniska handbok.



*Bild 2: 2 st befintliga träd (Lind) som skall rivas och ersättas med nya träd.*