

UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING

1. TAK OCH TAKAVVATTNING

Taktäckning:

Trätrall med protanduk under.

Takfot:

Sarg med krönplåt i Plannja PL 45 Silvermetallic, eller likvärdig.

Tackavvattning:

Invändig stuprör

Plåtarbeten:

Plannja PL 45 Silvermetallic, eller likvärdig. Alla utvändiga plåtarbeten utförs enhetligt.

Övrigt:

El-värmekablar i stuprör för att undgå frysning.

Räcke kring takterrass Plannja PL 45 Silvermetallic, eller likvärdig.

2. FASAD/YTTERVÄGGAR

Fasaduppbyggnad:

Radhusen: Trästomme ovan mark.

Parhusen: betongstomme i suterrängplan, trästomme övriga plan.

Fasadyta:

Vertikal träpanel, dimensioner om 45x45 mm. Lärk. Plattspikas med rostfri syrafast spik utan blockskarvar.

Horisontell midjeplåt, Plannja PL 30 Grå, eller likvärdig, fästs vid våningsskifte och döljer skarven för den vertikala träpanelen. Skruvas med rostfri syrafast skruv.

Fasad behandlas med transparent lasyrfärg.

Parhusens garage: målad betong NCS s-1002y.

Övrigt:

Plantering mot gatan: plåt, cortén.

Parhus: Stenmur möter mark i bakkant ovan garage.

Parhus: räcken mot gata plan 1 och 2: Plannja PL 45 Silvermetallic, eller likvärdig. Träspaljé mot angränsande hus.

Sockel:

Träfasad möter marknivå. Ljusgrå betongsockel vid markmöte.

Synlig betong inte högre än 300 mm, när större mått uppstår dras träpanelen ned.

3. FÖNSTER, PARTIER, DÖRRAR

Fönster:

Utförs i samma träslag som fasad. Lärk.
Aluminiumbeklädnad, lackade, kulör RAL 9006.

Plåtarbeten:

Lackas, kulör RAL 9006.

Dörrar:

Entrédörrar: Swedoor Function Amazon Eco, kulör NCS S3502-Y, eller likvärdig.

Förrådsdörrar utförs i samma träslag som fasad. Lärk.

Parhusens garageportar utförs plåt, lackad i NCS s-1002y.

4. REFERENSER

I. Fasader radhus mot gata



II. Fasader parhus mot gata



III. Fasadreferenser

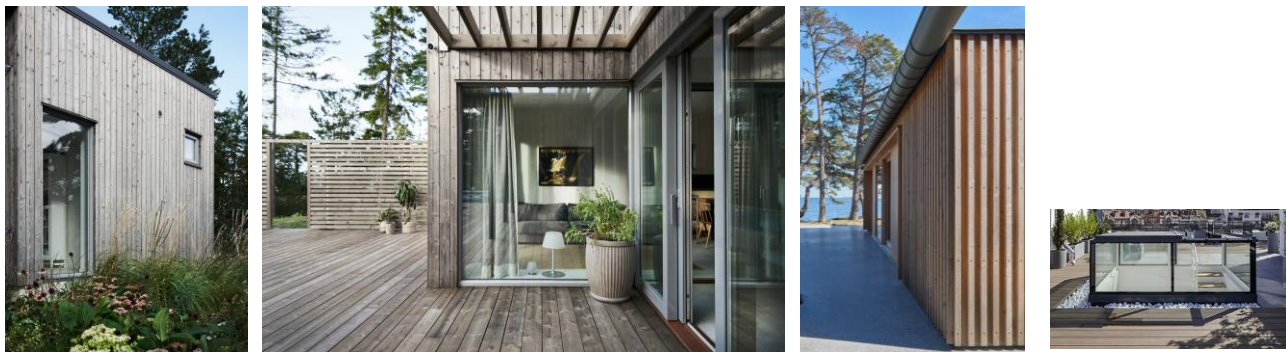


Bild ovan, till höger: exempel på skjutbart parti upp till takterrass för hus 16-17.