

**FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER**

DUBBELSIDIG REKLAMTAVLA

**MÅTT**

MAXHÖJD 2706mm. TOTALBREDD 1338mm

SOCKELHÖJD 818mm

VITRINENS TJOCKLEK: 205mm

**INGLASNING**

TVÅ 8mm HÄRDADE GLASSKIVOR FRAMFÖR REKLAMYTORNA


**VITRIN**

REKLAMTAVLAN ÄR TILLVERKAD I PROFILERAD ALUMINIUM. INNERBELYST MED FYRA LED-LJUSRÖR, MAX 100 CD/m<sup>2</sup> (ENLIGT MÄRPRINCIPEN VIT YTA 3 METER IFRÅN OCH I 90 GRADER VINKEL TILL SKYTLYTAN EFTER SOLENS NEDGÅNG). DIMMERFUNKTION FINNS FÖR REGLERING AV LJUSSTYRKA. AFFISCHMÅTT 118,5 x 175 cm

**FÄRG**


SVART(RAL9005).

\*OBS skylt byggs på ovanpåliggande fund

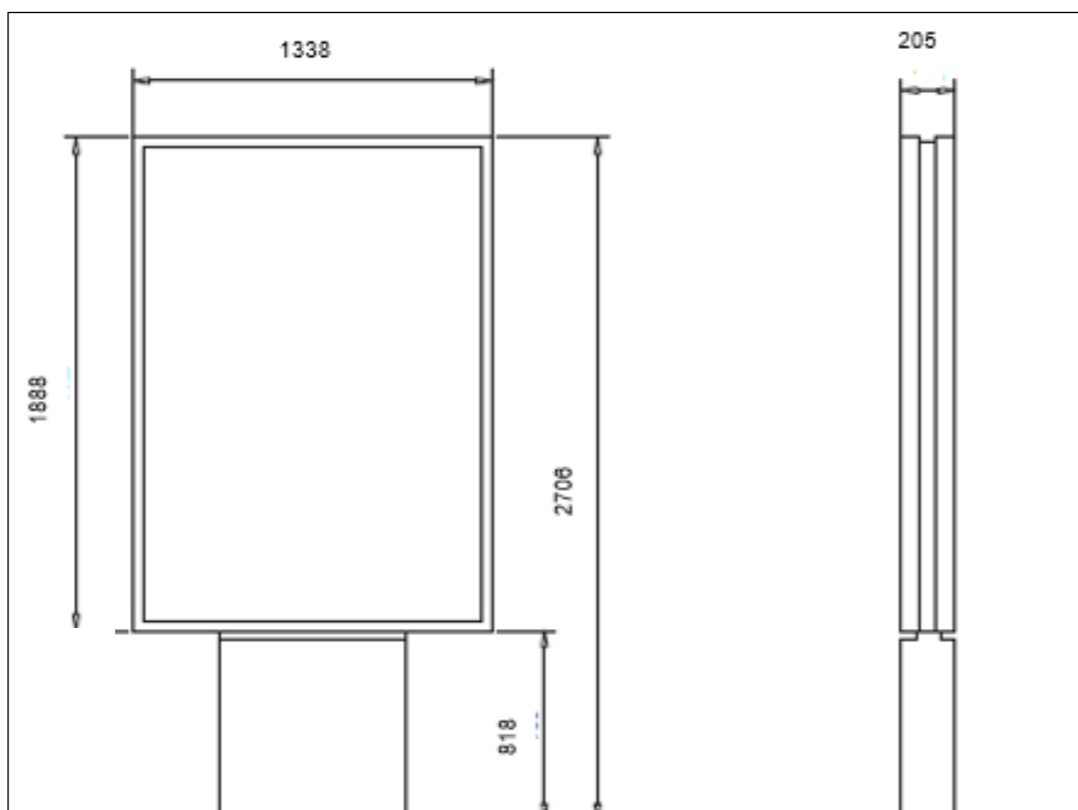

2

62272

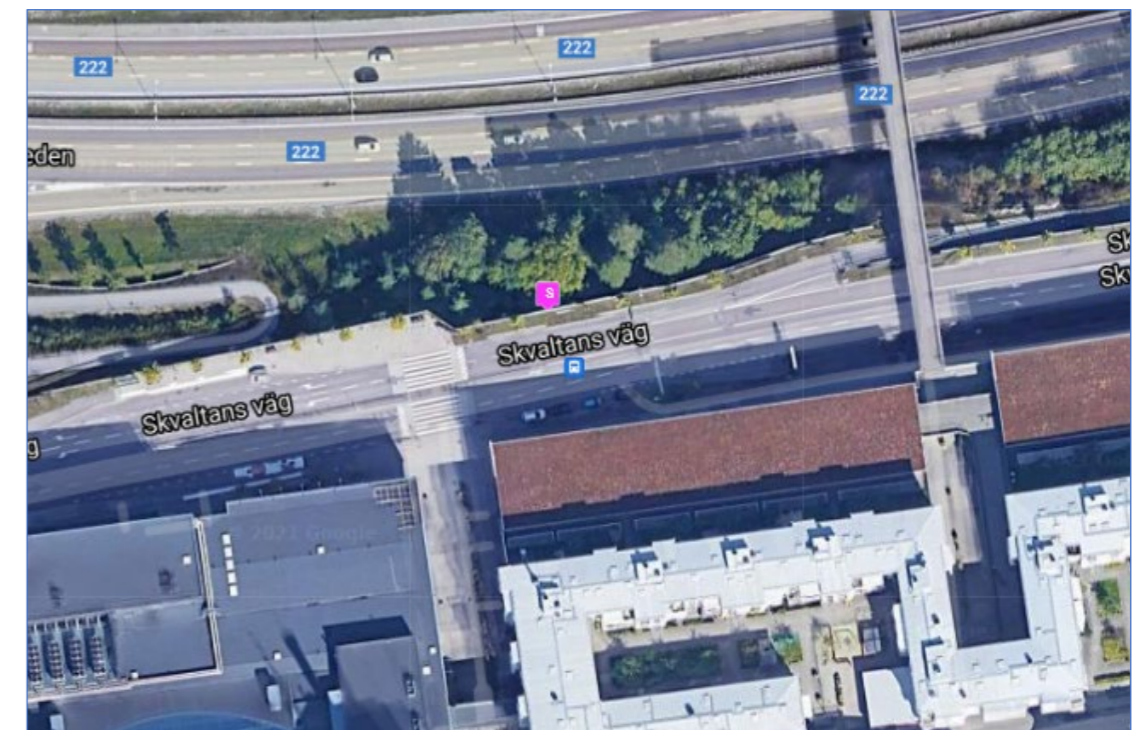

Ärende: Skyltanordning, byggs på fund.

Fastighet: Sicklaön 40:14

Adress: Skvaltans väg

Koordinater (SWEREF99)

Long: 680149,116

Lat: 6578994,058



**FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER**

DUBBELSIDIG REKLAMTAVLA

**MÅTT**

MAXHÖJD 2706mm. TOTALBREDD 1338mm

SOCKELHÖJD 818mm

VITRINENS TJOCKLEK: 205mm

**INGLASNING**

TVÅ 8mm HÄRDADE GLASSKIVOR FRAMFÖR REKLAMYTORNA


**VITRIN**

REKLAMTAVLAN ÄR TILLVERKAD I PROFILERAD ALUMINIUM. INNERBELYST MED FYRA LED-LJUSRÖR, MAX 100 CD/m<sup>2</sup> (ENLIGT MÄRPRINCIPEN VIT YTA 3 METER IFRÅN OCH I 90 GRADER VINKEL TILL SKYTLYTAN EFTER SOLENS NEDGÅNG). DIMMERFUNKTION FINNS FÖR REGLERING AV LJUSSTYRKA. AFFISCHMÅTT 118,5 x 175 cm


**FÄRG**

SVART(RAL9005).

\*OBS skylt byggs på ovanpåliggande fund

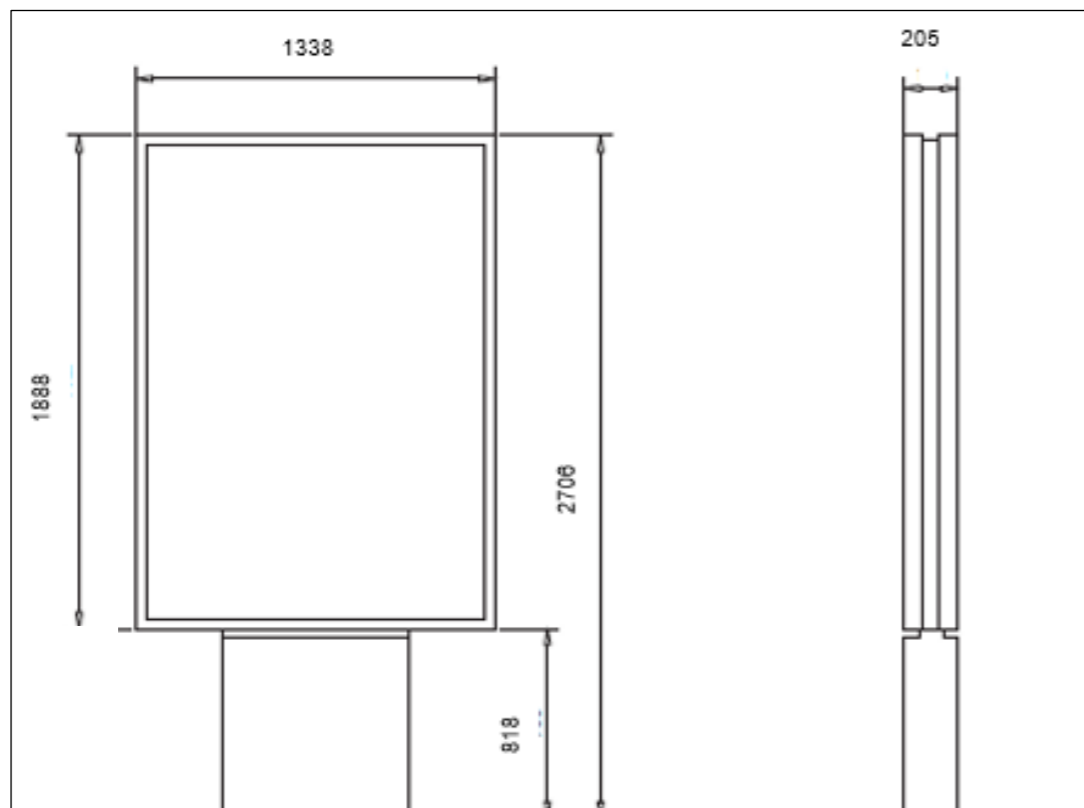

1

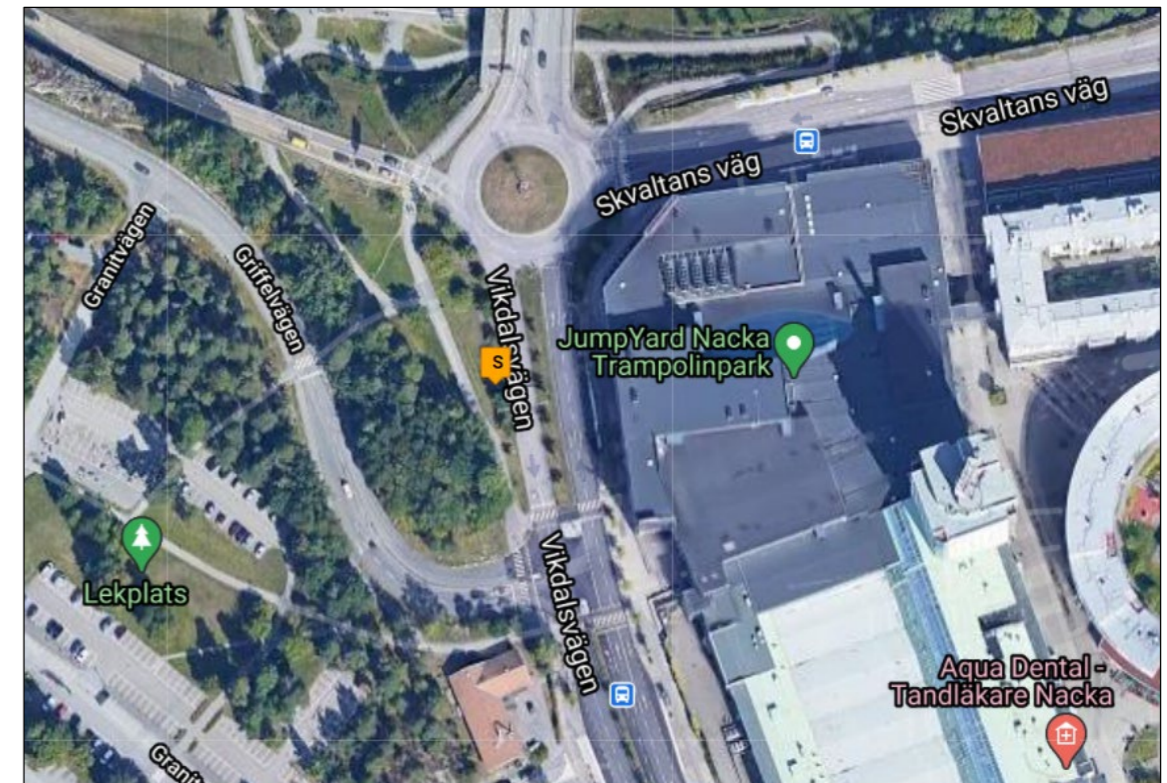

Ärende: Bildväxlande skylt

Fastighet: Sicklaön 40:14

Adress: Vikdalsvägen

Koordinater (SWEREF99)

Long: 679993,846

Lat: 6578883,083