


**UPPLYSNING**  
 Inom planområdet finns områden med komplicerade dag- och grundvattenförhållanden (risk för översvämning och höga grundvattennivåer). Vid grundläggning av byggnader, och i synnerhet vid användning av källare, bör detta beaktas.

<b>PLANBESTÄMMELSER</b>	
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.	
<b>GRÄNSBETECKNINGAR</b>	
—	Linje ritad 3 mm utanför planområdets gräns
---	Användningsgräns
---	Egenskapsgräns
<b>ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS</b>	
LOKALGATA	Lokaltrafik
NATUR	Naturområde
GC-VÄG	Gång- och cykelväg
G-VÄG	Gångväg
<b>ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK</b>	
B	Bostäder
E	Tekniska anläggningar
<b>VATTENOMRÅDEN</b>	
W	Öppet vattenområde
<b>UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER</b>	
Väggkroppen ska vara dimensionerad för en trafikmängd på mer än 50 lätta fordon/veckomedeldygn samt för mer än 10 tunga fordon/veckomedeldygn med ett axeltryck på 10 ton och bogieaxeltryck på 16 ton.	
<b>UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING</b>	
e <sub>1</sub>	På fastighet med fastighetsarea större än 1000 kvm för huvudbyggnad som uppförs i en våning högst uppta en byggnadsarea på 11 % av fastighetsarean, dock högst 180 kvm. Huvudbyggnad som uppförs i två våningar får högst uppta en byggnadsarea på 8 % av fastighetsarean, dock högst 140 kvm. På fastighet med fastighetsarea mindre än 1000 kvm för huvudbyggnad som uppförs i en våning högst uppta en byggnadsarea på 110 kvm. Huvudbyggnad som uppförs i två våningar får högst uppta en byggnadsarea på 80 kvm.
e <sub>2</sub>	Största antal tillåtna fastigheter Högst en huvudbyggnad får uppföras per fastighet Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning innan detaljplanen vann laga kraft och som inte överensstämmer med planbestämmelserna skall anses vara planenliga.
<b>BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE</b>	
---	Marken får inte bebyggas
---	Marken får endast bebyggas med uthus och garage
<b>MARKENS ANORDNANDE</b>	
---	Körbar in- och utfart för inte anordnas
<b>PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE</b>	
<b>Placering</b> Huvudbyggnad ska placeras minst 6,0 m från tomträns. Garage- och uthusbyggnader ska placeras minst 2,0 m från tomträns.	
fril	Endast friliggande huvudbyggnad
<b>Utformning</b>	
II	Högsta antal våningar Nockhöjd för huvudbyggnad som uppförs i en våning är högst 6,5 m. Nockhöjd för huvudbyggnad som uppförs i två våningar är högst 8,0 m. Nockhöjd för förråd och garage är högst 4,0 m. Utöver högsta tillåtna nockhöjd får mindre byggnadsdelar, t.ex. skorstenar, ventilationshuvor o dyl. uppföras.
◇	Högsta tillåtna byggnadshöjd
▽	Lägsta höjd underkant bottenbjälklag/platta på mark i meter över nollplanet i höjdsystemet RH00 (se planbeskrivning sid.8).
<b>Varsamhetsbestämmelse</b>	
k	Vid underhåll och ändring av exteriör ska åtgärder beträffande utseende, färgsättning och kvalitet väljas i överensstämmelse med originalutförande eller i ett utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Eventuell tillbyggnad underordnas byggnaden i placering, skala och arkitektoniskt uttryck.
<b>Utförande</b> Dagvatten inom kvartersmark ska så långt möjligt infiltreras inom tomt.	
<b>STÖRNINGSSKYDD</b>	
m <sub>1</sub>	Bostäder ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför fasad. Den ekvivalenta ljudnivån inomhus får ej överstiga 30 dB(A) i bostadsrum. Fastigheten ska ha tillgång till uteplats med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå på högst 70 dB(A).
m <sub>2</sub>	Bostäder ska utformas så att alla bostadsrum (sovrum och vardagsrum) ska ha minst ett öppningsbart fönster åt tytare sida, dvs. med högst 55dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fönster. Fastigheten ska ha tillgång till uteplats med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå på högst 70 dB(A).
<b>ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER</b>	
Genomförandetiden är 7 år från den dag planen vunnit laga kraft. Bygglov får inte ges förrän angiven utformning av vägarna på allmän plats uppfylls. Marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter större än 30 cm på en höjd av 1,3 m. Kommunen är inte huvudman för allmän plats.	
<b>ILLUSTRATIONER</b>	
---	Illustrationslinje
---	Fast fornlämning
Blad 1 (2)	Skala 1:1000 0 10 20 30 40 50 100m
<b>Detaljplan för sydöstra Kummelnäs (område G) i Boo, Nacka kommun</b>	
Till planen hör: planbeskrivning genomförandebeskrivning miljöredovisning	
Planenheten januari 2011, reviderad april 2011, kompletterad mars 2012 och dec 2013 enligt APBL (1987:10)	
Andreas Totschnig Planchef	Therese Sjöberg Planarkitekt
DP 560	
KFKS 2003/212 214 Projektnr 9302	
Tillstyrkt av MSN... 2014-01-22 Antagen av KF... 2014-03-17 Laga kraft... 2014-07-22	



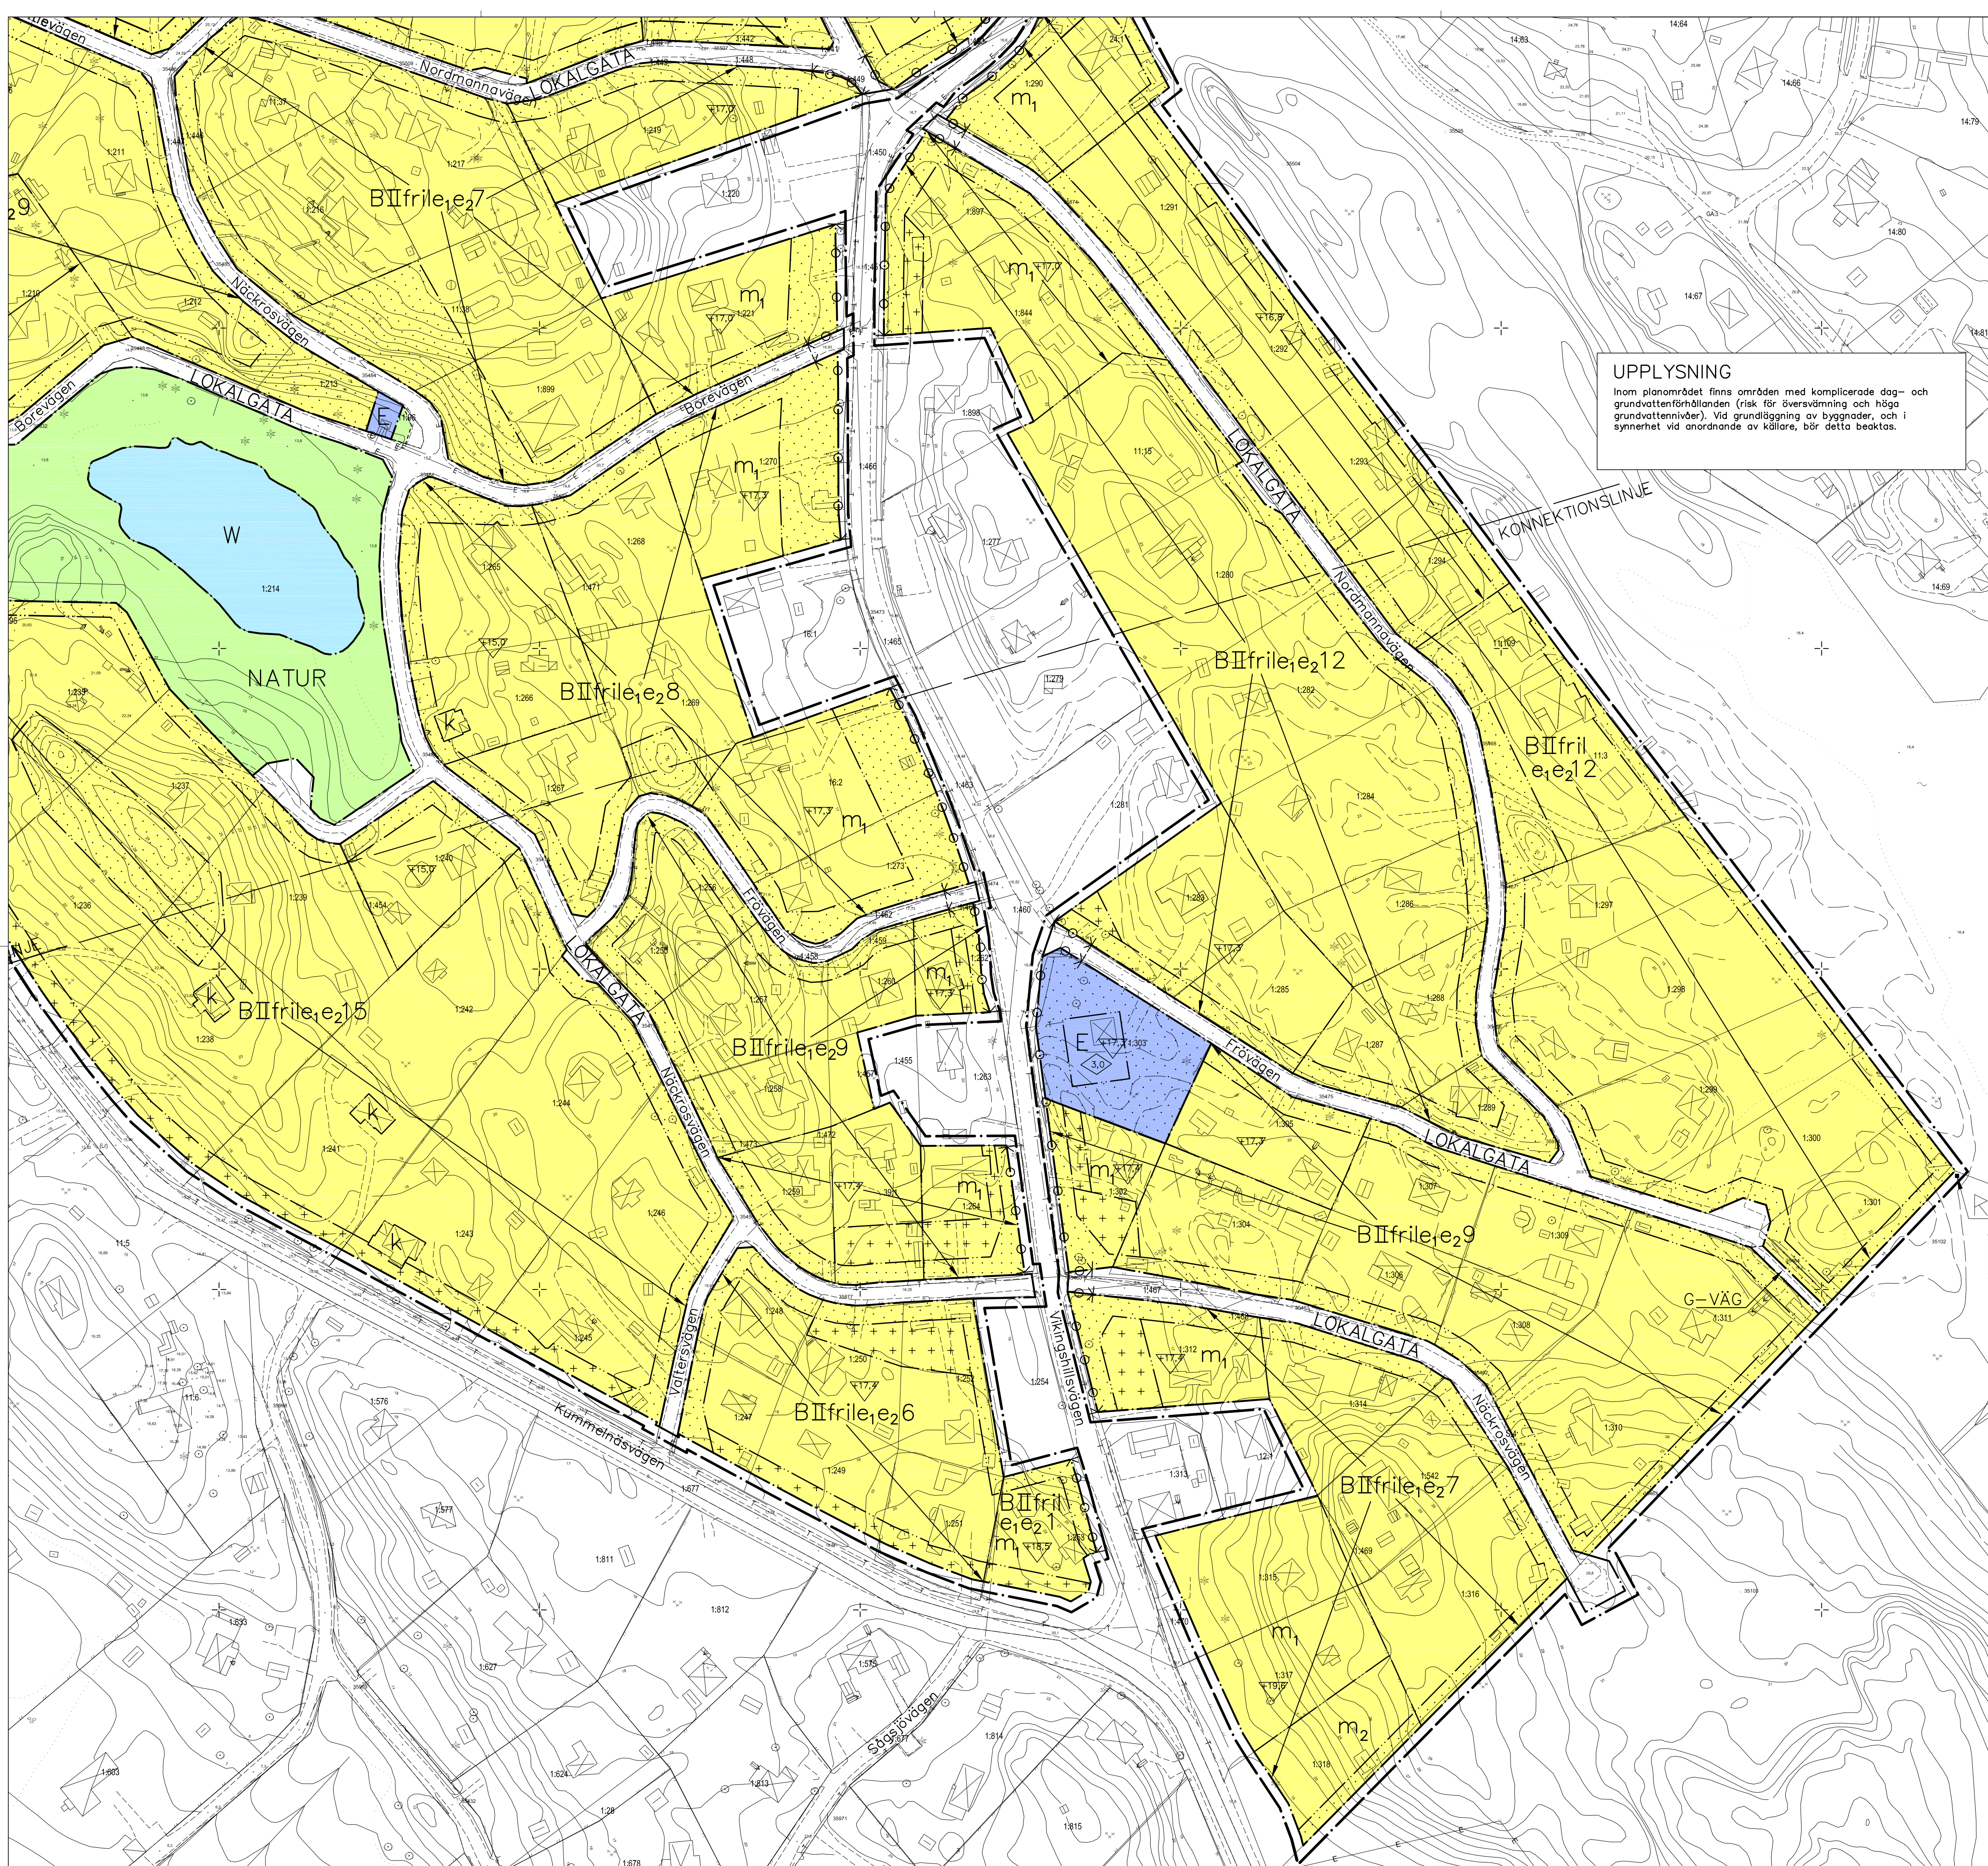

**UPPLYSNING**  
 Inom planområdet finns områden med komplicerade dag- och grundvattenförhållanden (risk för översvämning och höga grundvattennivåer). Vid grundläggning av byggnader, och i synnerhet vid anordnande av källare, bör detta beaktas.

**PLANBESTÄMMELSER**  
 Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

- GRÄNSBETECKNINGAR**
- Linje ritad 3 mm utanför planrådets gräns
  - Användningsgräns
  - Egenskapsgräns

- ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS**
- LOKALGATA Lokaltrafik
  - NATUR Naturområde
  - GC-VÄG Gång- och cykelväg
  - G-VÄG Gångväg

- ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK**
- B Bostäder
  - E Tekniska anläggningar

- VATTENOMRÅDEN**
- W Öppet vattenområde

**UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER**  
 Vägkroppen ska vara dimensionerad för en trafikmängd på mer än 50 lätta fordon/veckomedelgående samt för mer än 10 tunga fordon/veckomedelgående med ett axeltryck på 10 ton och boggielaxeltryck på 16 ton.

**UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING**

e<sub>1</sub> På fastighet med fastighetsarea större än 1000 kvm för huvudbyggnad som uppförs i en våning högst uppta en byggnadsarea på 11 % av fastighetsarean, dock högst 180 kvm. Huvudbyggnad som uppförs i två våningar får högst uppta en byggnadsarea på 8 % av fastighetsarean, dock högst 140 kvm.  
 På fastighet med fastighetsarea mindre än 1000 kvm för huvudbyggnad som uppförs i en våning högst uppta en byggnadsarea på 110 kvm. Huvudbyggnad som uppförs i två våningar får högst uppta en byggnadsarea på 80 kvm.

e<sub>2</sub> Garage och uthus får högst uppta en sammanlagd byggnadsarea på 60 kvm, varav den största byggnaden högst får vara 35 kvm.

e<sub>2</sub> Största antal tillåtna fastigheter  
 Högst en huvudbyggnad får uppföras per fastighet  
 Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning innan detaljplanen vann laga kraft och som inte överensstämmer med planbestämmelserna skall anses vara planenliga.

- BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE**
- Marken för inte bebyggas
  - Marken för endast bebyggas med uthus och garage

**MARKENS ANORDNANDE**  
 Körbar in- och utfart får inte anordnas

**PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE**  
**Placering**  
 Huvudbyggnad ska placeras minst 6,0 m från tomtråns.  
 Garage- och uthusbyggnader ska placeras minst 2,0 m från tomtråns.

fril Endast frilliggande huvudbyggnad  
**Utformning**  
 II Högsta antal våningar  
 Nockhöjd för huvudbyggnad som uppförs i en våning är högst 6,5 m.  
 Nockhöjd för huvudbyggnad som uppförs i två våningar är högst 8,0 m.  
 Nockhöjd för förråd och garage är högst 4,0 m.  
 Utöver högsta tillåtnanockhöjd för mindre byggnadsdelar, t.ex. skorstenar, ventilationshuvor o dyl. uppförs.  
 Högsta tillåtna byggnadshöjd  
 Lägsta höjd underkant bottenbjällklag/platta på mark i meter över nollplanet i höjdsystemet RH00 (se planbeskrivning sid.8).

**Varsamhetsbestämmelse**  
 k Vid underhåll och ändring av exteriör ska åtgärder beträffande uteende, färgsättning och kvalitet väljas i överensstämmelse med originalutförande eller i ett utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Eventuell tillbyggnad underordnas byggnaden i placering, skala och arkitektoniskt uttryck.

**Utförande**  
 Dagvatten inom kvartersmark ska så långt möjligt infiltreras inom tomt.

**STÖRNINGSSKYDD**

m<sub>1</sub> Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför fasad. Den ekvivalenta ljudnivån inomhus får ej överstiga 30 dB(A) i boningsrum. Fastigheten ska ha tillgång till uteplats med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå på högst 70 dB(A).

m<sub>2</sub> Bostäder ska utformas så att alla bostadsrum (sovrum och vardagsrum) ska ha minst ett öppningsbart fönster åt tyngre sida, dvs. med högst 55dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fönster. Fastigheten ska ha tillgång till uteplats med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå på högst 70 dB(A).

**ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER**  
 Genomförandetiden är 7 år från den dag planen vunnit laga kraft.  
 Bygglag får inte ges förrän angiven utformning av vägarna på allmän plats uppfylls.

Marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter större än 30 cm på en höjd av 1,3 m.  
 Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

**ILLUSTRATIONER**  
 Illustrationslinje  
 Fast fornämning  
 Skala 1:1000  
 0 10 20 30 40 50 100m  
 Blad 2 (2)

**Detaljplan för sydöstra Kummelnäs (område G) i Boo, Nacka kommun**

Planenheten januari 2011, reviderad april 2011, kompletterad mars 2012 och dec 2013 enligt ÄPBL (1987:10)

Andreas Totschnig Planchef  
 Therese Sjöberg Planarkitekt

Till planen hör: planbeskrivning genomförandebeskrivning miljöredovisning

DP 560

KFKS 2003/212 214  
 Projekt nr 9302

Tillstyrkt av MSN...2014-01-22  
 Antagen av KF...2014-03-17  
 Laga kraft...2014-07-22