


Bryggskiss  
Rolf Löfgren  
Hans Alenius  
2006-09-15

- Principen vid underhåll är att Y-bommar viks upp på vänstra sidan samt på den flyttbara vågbrytaren. Den flyttbara vågbrytaren kopplas loss från brygganläggningen och läggs vid land.

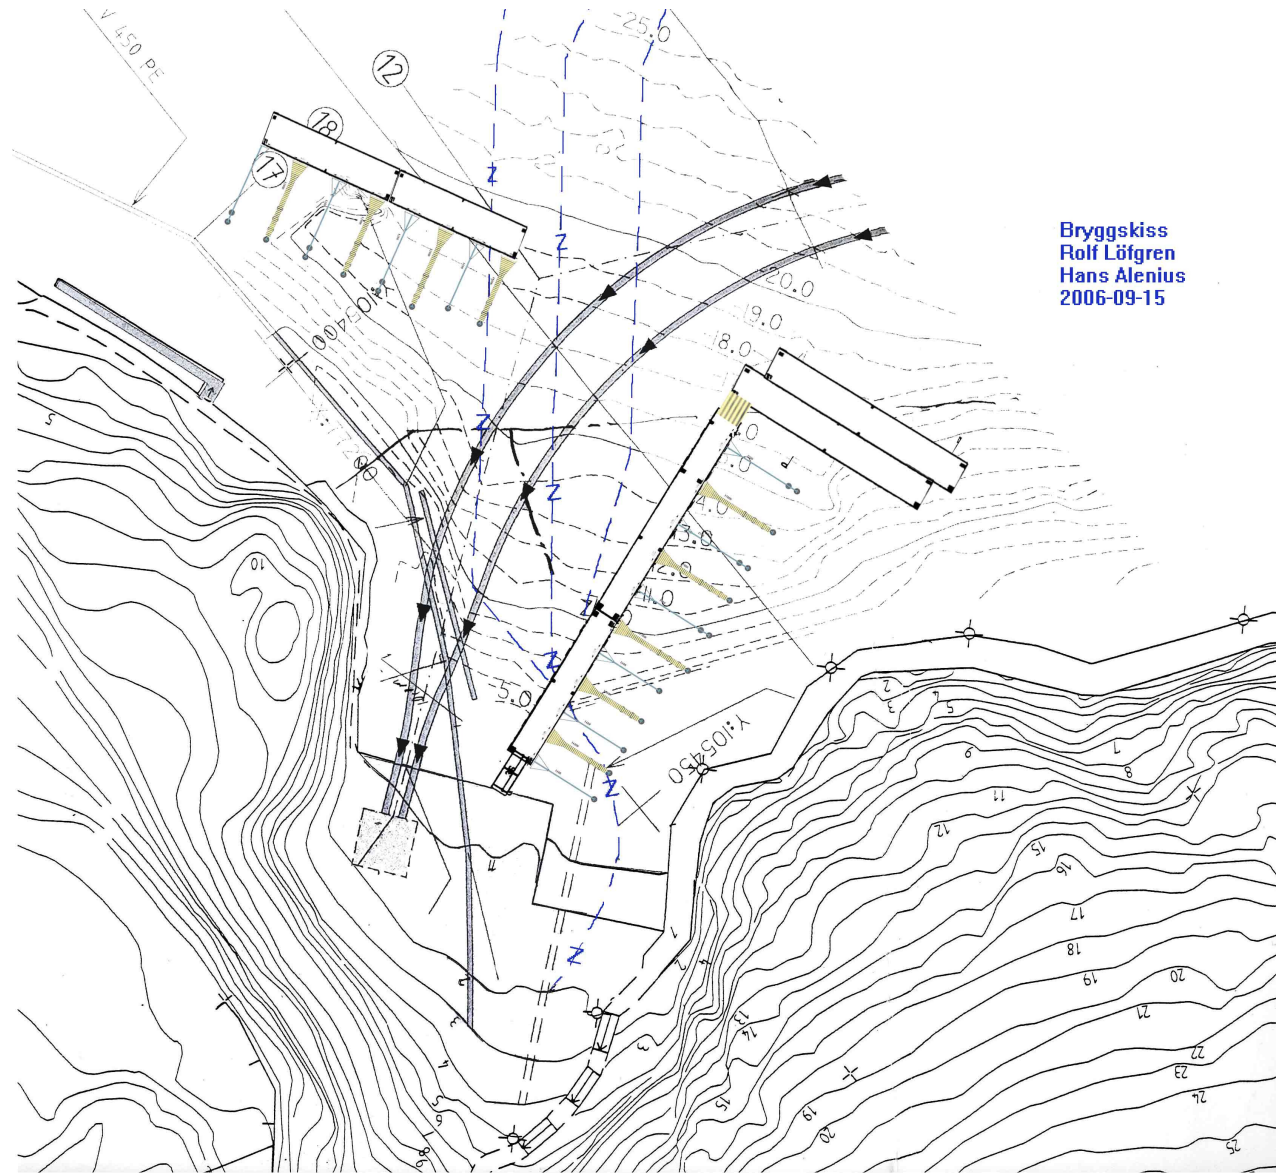

Bryggskiss  
Rolf Löfgren  
Hans Alenius  
2006-09-15